









3S 日本株式会社

プライト秋葉原 B1F

+81 (90) 4602 3955

東京都台東区台東一丁目 24番9号

info-Japan@3sindustrv.com

中际联合(北京)科技股份有限公司

北京市北京经济技术开发区 同济南路11号 +86 10 69597866 info-china@3sindustrv.com

3S Americas, Inc.

2920 Telecom Parkway. Suite 400, Richardson, TX 75082, USA +1 972 849 3210 info@3SAmericas.com

3S Europe GmbH

Hein-Saß-Weg 21. 21129 Hambug Germany +49 40 32518887 info@3SEurope.de

3S Lift India Private Limited

Workafella Business Center-51. Level 4, Tower A Rattha Tek Meadows Old Mahabalipuram Road. Raiiv Gandhi Salai. Sholinganallur Chennai, Tamil Nadu, India, 600119 +91 9600653379 info-india@3Sindustry.com

3S LIFT BRASIL LTDA

Jorge Czerniewicz street. 1020, Room 01, Czerniewicz zone, CEP 89.255-000, Jaraguá do Sul City. Santa Catarina State. +55 11 97847-8584 info-brasil@3sindustry.com

3S PROTECTION 个人安全防护装备

高空作业安全防护专家

产品介绍

3S PROTECTION致力于提供专业的个人防护装备(PPE),专注于卓越的产品 品质、优化的穿戴体验,并为高空作业人员提供更便捷、更舒适的配套服务。作 为防坠落三大要素之一,安全带是确保高空作业人员安全的必备防护用品。

应用场景:建筑业、风电行业、电力行业、电信行业、油气行业、一般工业


- 航空级铝合金挂点设计,减轻负重压力,满足 多场景作业需求;
- 胸前与背后挂点用于连接防坠落系统;
- 腰部两侧挂点用于连接工作限位系统;
- 腹部挂点可配合助爬器使用;
- 可拆卸透气肩垫/腿垫,科学分布载荷;
- 加厚耐磨背垫/腰垫设计,佩戴舒适贴合;
- 可调节快速插扣,穿戴简单便捷;
- 配备收纳组,防止多余织带造成安全隐患;
- 两侧实用功能性挂绳,可悬挂常用工具。









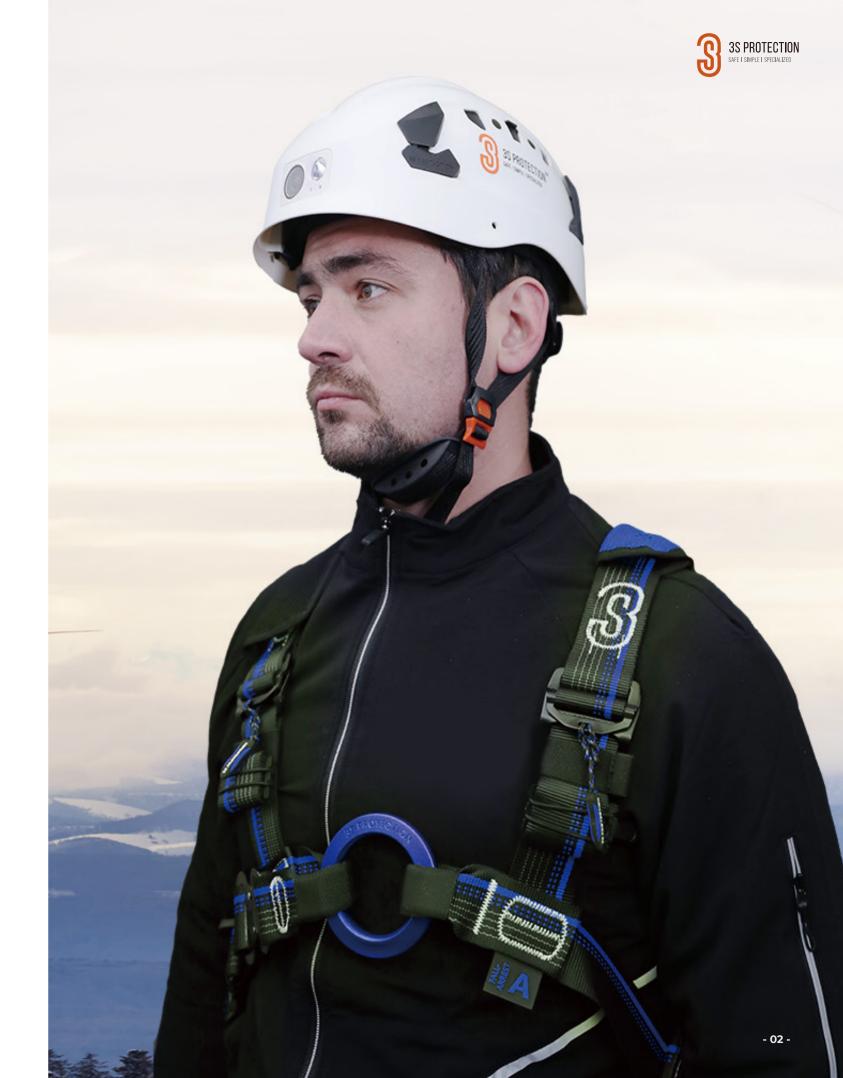



全身式安全带主体结构

耐磨防油污织带

高强度聚酯纤维; 透气洁净,耐磨挺阔不易褶皱

安全挂点(O形环)

胸前挂点可配合免爬器使用

加厚腰部护垫

佩戴舒适,支撑性强

辅助 D 型环(双侧)

腰部两侧挂点用于连接工作限位系统

牵引D形环

腹部挂点可配合助爬器使用

可调节快速插扣

适合不同体型作业人员,穿戴简单便捷



● 左右跳色可拆卸柔软肩垫

快速辨别左右,穿戴省时便捷

● 防坠D型环

背后挂点用于连接防坠落系统

● 人体工程学背垫设计

科学分布载荷,舒适贴合

● 加厚可更换护垫

降低使用更换成本

腰后部实用功能性挂绳

可悬挂常用工具

左右跳色设计加厚腿垫

柔软舒适,便捷快速穿戴

- 03 - www.3sindustry.com





优质材料

航空级铝合金配件:轻巧且高 强度



灵活适配

多点调节扣:适合不同体型的 用户,调节灵活



品质卓越

升级工艺:采用升级的缝纫工 艺和涂层技术,织带耐磨、防 水、耐油





耐磨材质

耐磨腰垫:腰部支撑板采用耐磨材料,且可更换



舒适穿戴

透气腰垫:舒适透气,有效缓解 长时间作业的疲劳



安全升级

快速连接扣:绿色提示标志表 明已正确扣紧,使用更安心



安全整洁

织带收纳袋:方便收纳多余的 织带,避免在使用过程中松散 或缠绕



主要参数

11011010

100 kg

快速插扣:铝合金

调节扣:合金钢

D型环:铝合金

CE认证,GB认证

3.1 kg

涤纶

型号

载荷

配件

重量

执行标准

织带材质



全身式安全带 技术参数

11011012

100 kg

涤纶

快速插扣:铝合金

调节扣:合金钢

D型环:铝合金

CE认证,GB认证

2.4 kg



SA-01001

尼龙/涤纶

快速插扣:铝合金

调节扣:铝合金

D型环:铝合金

CE认证,GB认证

2.4 kg

100 kg

11011010

11011012

SA-01001

- 05 - www.3sindustry.com - 06 -





铝合金双钩安全绳1.5米



铝合金双钩安全绳1.5米



12100510 铝合金双钩安全绳1.5 米



1210010 钢制双钩安全绳1.5 米



铝合金单钩安全绳1.5米



SE-01001 出舱安全绳10米



SD-01001 限位绳1.5 米




限位绳5米

专用安全绳与全身式安全带 是一对组合防护设备,均为专 业防止坠落、保护高处作业人 员安全的个人防护产品,两者 需要配合使用。

应用场景: 塔筒爬梯、机舱

专用安全绳



3S PROTECTION

安全绳 技术参数

双钩安全绳				
型号	SC-01001	SC-01002	12100510	12100110
载荷	100 kg	140 kg	100 kg	100 kg
长度	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
金属件材质	铝合金	铝合金	铝合金	合金钢
大钩开口	67 mm	67 mm	59.5 mm	55 mm
执行标准	CE认证	CE认证	GB认证	GB认证









单钩安全绳		出舱安全绳	限位工作绳	
型号	SC-02001	SE-01001	SD-01001	SD-01002
载荷	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
长度	1.5 m	7 m / 10 m / 15 m / 20 m 等 (长度根据订单)	≤1.5 m	≤5 m
执行标准	GB认证	CE认证	CE认证	CE认证











服务标准

12小时内 快速作出反应

24小时内 定制解决方案

48小时内 到达任务现场

3S PROTECTION