

股票简称：中际联合
股票代码：605305




3S LIFT
SAFE | SIMPLE | SPECIALIZED



密封型自锁速差器

Sealed Self-Retracting Lifeline

全流程防护，全周期安全

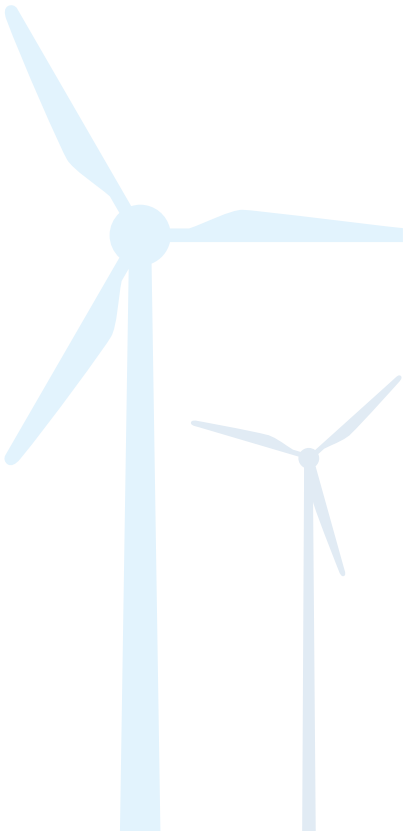

3S Lift | 企业简介

Introduction

中际联合(北京)科技股份有限公司（证券简称：中际联合SH605305），是国内领先的高空安全作业设备及服务解决方案提供商。截至目前，公司产品已经应用于16个行业，出口到61个国家，在风力发电行业细分市场占有第一。公司设有博士后科研工作站，累计申请专利800余项，获得全球安全资质认证100余项，是国家级“专精特新”企业、国家知识产权优势企业和国家级制造业单项冠军示范企业。

中际联合总部位于北京，并在北京、天津设有智能制造中心，在美国达拉斯、德国汉堡、印度金奈、日本东京等地设有全资子公司，在全球多地均设有售后服务网点，具备全球设备安装及维护能力，可实现快速、稳定、专业的全球化工程服务技术支持，为客户提供端到端的一站式服务。

中际联合秉承提供超越客户期望的产品和服务的使命，以“我们的产品要遍布全世界，并成为那个领域里最好的产品”为愿景，坚持以科技创新驱动企业发展为理念，为高空安全作业领域提供以3S（Safe Simple Specialized更安全、更简单、更专业）为标准的一体化解决方案。

愿景

我们的产品要遍布全世界，并成为那个领域的好产品！

使命


“提供超越客户期望值的产品和服务”，是我们的愿望，也是我们的主张。这就是为什么我们与众不同。

文化

“人生是一个承诺，实现它”
——这句格言适用于每个中际联合人，从普通员工到董事会成员。



产品已经应用于16个行业出口到61个国家，
在风力发电行业细分市场占有率第一

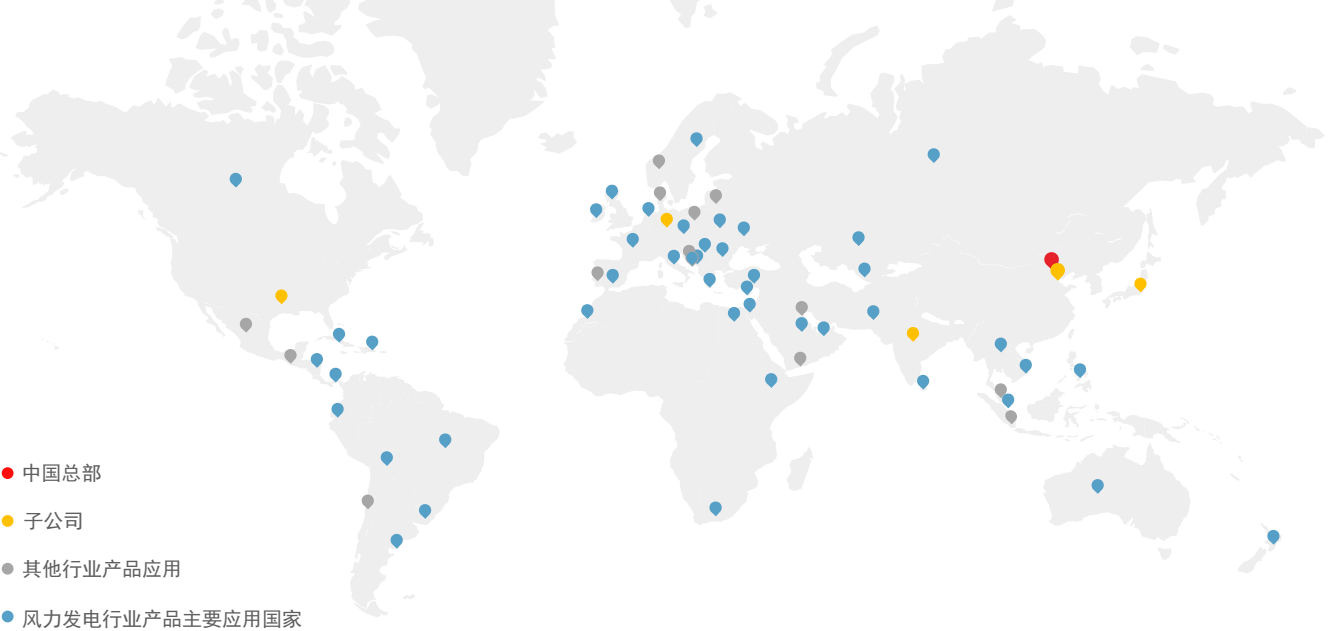

- 希腊

● 巴西

● 南非

● 挪威

● 波兰

● 多米尼加共和国

● 日本

● 瑞典

● 埃及

● 越南

● 泰国

● 乌兹别克斯坦

● 美国

● 丹麦

● 德国

● 智利

● 也门

● 乌兹别克斯坦

● 法国

● 印度

● 古巴

● 波黑

● 英国

● 立陶宛

● 韩国

● 荷兰

● 捷克

● 加拿大

● 阿联酋

● 科威特

● 摩洛哥

● 墨西哥

● 阿根廷

● 爱尔兰

● 葡萄牙

● 科威特

● 土耳其

● 乌拉圭

● 西班牙

● 巴拿马

● 新加坡

● 克罗地亚

● 匈牙利

● 俄罗斯

● 菲律宾

● 以色列

● 意大利

● 黑山共和国

● 罗马尼亚

● 塞尔维亚

● 斯里兰卡

● 玻利维亚

● 保加利亚

● 尼加拉瓜

● 塞浦路斯

● 厄瓜多尔

● 澳大利亚

● 巴基斯坦

● 马来西亚

● 哈萨克斯坦

● 沙特阿拉伯

● 埃塞俄比亚

● 印度尼西亚

注：实际安装的应用国家

密封型自锁速差器

Sealed Self-Retracting Lifeline

速差自控器是一种可自动伸缩的钢丝绳式生命线系统，也称速差防坠器、速差器。速差器能在使用者发生意外坠落时自动快速地在限定距离内锁止制动，为高空作业人员提供安全防护。设备锁止后，坠落人员可在救援人员的帮助下到达就近的爬梯、平台等安全点，速差器的负载解除后，钢丝绳会自动收回至设备内部。

密封型速差器是专为海上风力发电机运维人员开发的高空坠落防护产品，当运维人员进行高空作业时，须佩戴全身式专用安全带，其背部的D型环和速差器的安全挂钩连接，在作业人员意外坠落时提供安全保障。

应用场景：海上和陆上风电、石油钻探、采矿、船舶、电力、建筑、仓储物流和轨道检修等

- 满足IP68和IP69K的防护等级以及2000小时的盐雾试验，耐腐蚀性能强，适应恶劣海洋环境。
- 抗坠落冲击次数达8次以上，安全系数高
- 制动距离仅为300~600mm，绝对的安全感



SRL-15S



SRL-25S



不锈钢D型卸扣
耐腐蚀性强

铝合金壳体
坚固耐用、耐腐蚀

一体式铸铝把手
坚固耐用

冲击指示器
提示发生过坠落冲击

安全挂钩
可360°旋转
防止钢缆扭结



SRL-25S

密封型自锁速差器 | 参数


型号	SRL-25S 型
载荷	30 kg ~ 140 kg
钢丝绳长度	25 m
钢丝绳直径	5 mm
最大制动距离	1 m
IP防护等级	同时满足IP68及IP69K
设备重量（含绳）	24.8 kg
产品材质	铝合金 / 不锈钢
符合标准	EN 360: 2002, GB 24544-2009, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-17, ANSI A10.32-2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502,
认证	EN 360:2002, GB 24544-2009,




SRL-15S

密封型自锁速差器 | 参数


型号	SRL-15S 型
载荷	30 kg ~ 140 kg
钢丝绳长度	15 m
钢丝绳直径	5 mm
最大制动距离	1 m
IP防护等级	同时满足IP68及IP69K
设备重量（含绳）	13.5 kg
产品材质	铝合金 / 不锈钢
符合标准	EN 360: 2002, GB 24544-2009, CSA Z259.2.2-2017, ANSI Z359.14-2014, ANSI A10.32-2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502,
认证	EN 360: 2002, GB 24544-2009, CSA Z259.2.2-2017, ANSI Z359.14-2014, ANSI A10.32-2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502,

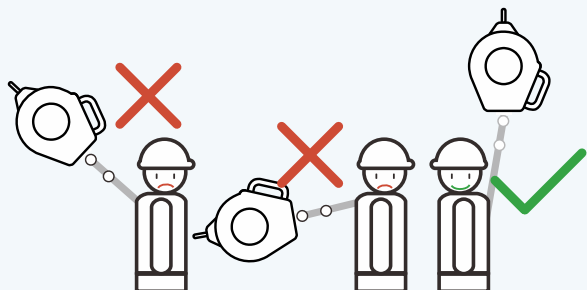


本产品仅适用于垂直架空应用，切勿将本产品用于其他面附件应用。

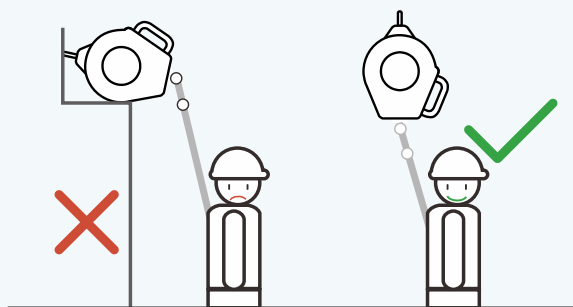


切勿使用边缘操作，避免让生命线与锋利的边缘接触或刮擦。

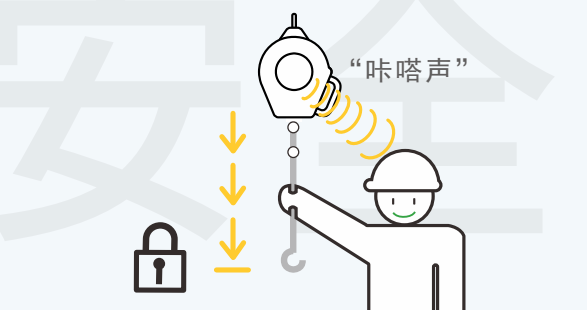


检查生命线在平稳地拉拽和缩回时能否听到“咔嗒”声，然后在急剧拉动生命线以锁定机构。

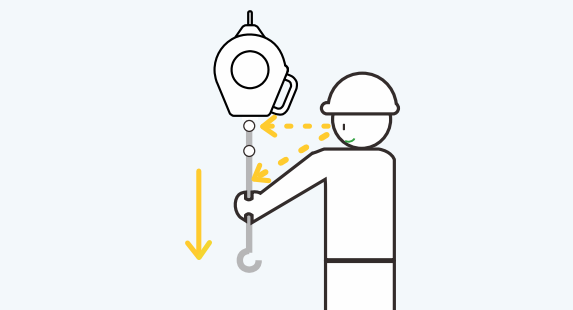


检查生命线是否失效，是否存在切口、扭结、断丝、磨损、过度污染、腐蚀等情况，则必须更换。

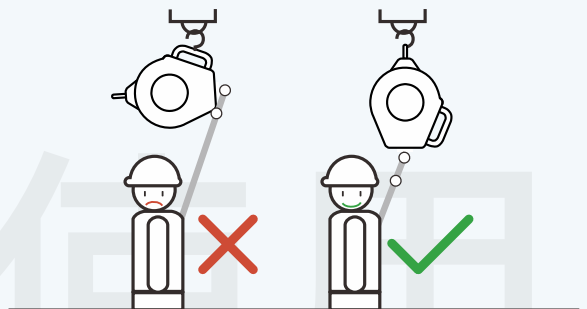


本产品的手提把手，不能作为锚点连接处使用。

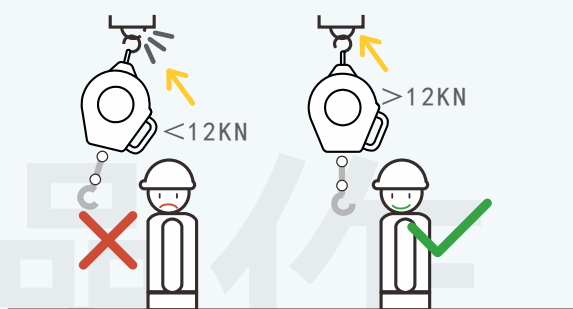


锚固点结构必须能够承受12KN的最小力。建议使用 EN795 认证的锚固点。

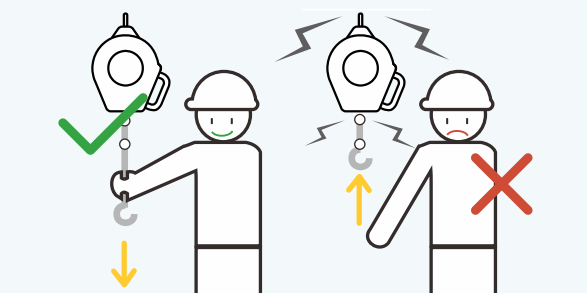


使用完毕平稳的收回生命线，不要迅速放开。生命线也不宜长时间暴露，会导致收缩弹簧变弱。

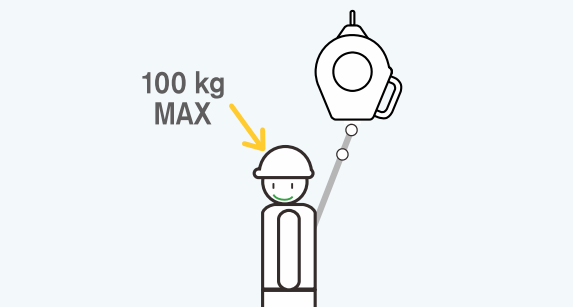

本产品额定载荷为 100kg，同一时间仅限一人连接使用，切勿连接多人。

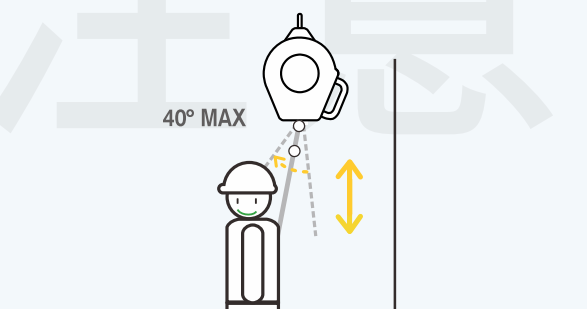

本产品仅适用于垂直架空应用，并与垂直方向保证不超过 40° 的夹角。

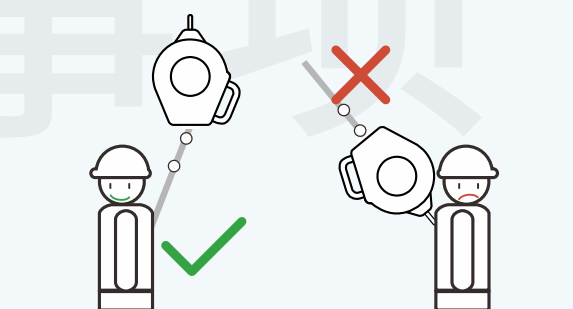

将救生绳末端的自锁扣钩连接到全身式安全带的防坠落专用连接点。

高空安全作业设备 及工程技术服务解决方案提供商

Professional provider of safety
equipment for working at height and engineering service solution



60⁺
国家和地区



2,000⁺
风力发电场

最佳的全生命周期价值服务

为设备提供最大化正常维护时间，节省成本。我们的专业人员都能为您提供系统性的应用服务及风险应对推荐方法，规划和审查，帮助提高安全维护效率。

- 技术咨询服务，解决关键问题，为您的投资回报最大化
- 可由专业人员提供培训课程，为使用和维护提供便利
- 提供预防性检查维修服务，提供风险评估和改进意见
- 为设备提供延长使用寿命维护服务，降低成本



100,000⁺
风机中应用



800⁺
申请国内、国际专利

品质保障

产品通过ISO9001/14001, OHSAS 18001管理体系认证，遵从行业最高安全标准，采用国际品质的零配件和原材料，经严苛寿命测试和耐久度测试，严格的质量管理控制，保障产品高可靠性和高品质。

我们的目标：始终制造卓越品质的可靠产品，提供质量更好、交货期更快的备品备件，提供客户至上的一流售后服务，保障客户安全利益最大化。



100⁺
国内、国际产品认证



10⁺
国内、国际标准



68,000⁺
生产办公面积



100,000⁺
生产产能

快速响应的售后服务

全国32个省、全球60多个国家拥有长期的售后服务网点，在当地实现快速、稳定、专业的技术支持，备品、备件及售后服务。

1. 接到任务12小时内作出反应
2. 24小时内制定出解决方案
3. 不超过48小时到达任务现场



北京（亦庄）研发及制造基地



天津智能制造中心



北美全球物流中心



欧洲全球技术中心



印度全球售后中心



日本子公司



咨询热线: 400 002 4580
官方网站: www.3sindustry.com

中际联合（北京）科技股份有限公司
北京市经济技术开发区同济南路11号
电话: +86 10 69597866
邮箱: info-china@3sindustry.com

3S Americas, Inc.
2920 Telecom Parkway, Suite 400,
Richardson, TX 75082, USA
Tel: +1 972 849 3210
E-mail: info@3SAmericas.com

3S Europe GmbH
Hein-Saß-Weg 21,
21129, Germany
Tel: +49 40 32518887
E-mail: info@3SEurope.de

3S Lift India Private Limited
Workafella Business Center-51,Level 4,
Tower A Rattha Tek Meadows Old
Mahabalipuram Road, Rajiv Gandhi
Salai, Sholinganallur Chennai, Tamil
Nadu, India, 600119
Tel: +91 9600653379
E-mail: info-india@3sindustry.com

3S 日本株式会社
13-106, 17-4-chome,
Minamiaoyama, Minato City,
Tokyo 107-0062
東京都港区南青山四丁目17番
13-106号
Tel: + 81 3-57863515
E-mail: info-japan@3sindustry.com



3S LIFT
SAFE | SIMPLE | SPECIALIZED